


Технические характеристики

Модель	SWS-08H
Частотный диапазон (± 10 дБ), Гц	110-13000
Чувствительность (1 Вт/1м), дБ	92
Динамик	6,5" (165 мм)
Мощность, Вт	3/6/10 Вт
Материал корпуса	пластик
Габариты, мм	270 x 180 x 110

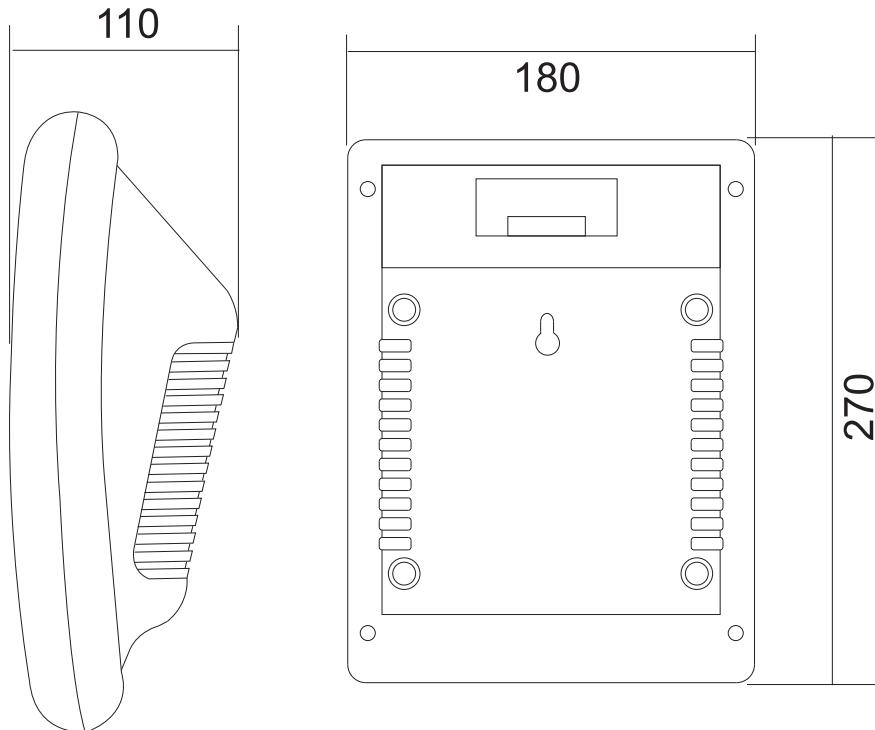

PROAUDIO SWS-08Н

НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ



EAC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Описание

Настенный трансляционный громкоговоритель для организации систем экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях, в том числе, о пожаре, а также для музыкального фонового озвучивания и информирования.



Подключение

Важно помнить, суммарная мощность подключаемых трансляционных громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя. Желательно даже мощность усилителя взять на 10-20 %. Толщина кабеля и протяженность трассы не так критична, как в низкоомных системах, рекомендуемая толщина спикерного кабеля от 0,75мм до 1,5 мм.

Все динамики включаются параллельно. На усилителе один провод с громкоговорителей подсоединяется к клемме СОМ, а второй - к клемме 10 Вт, 6 Вт или 3 Вт в зависимости от желаемой мощности.

Большинство 100В трансляционных усилителей, помимо основного выхода 100В в линии громкоговорителей, имеют также выход 70В. При подключении громкоговорителей на этот выход, их мощность падает в два раза, но максимальное количество подключаемых громкоговорителей может быть также увеличена вдвое.

